


Link do produktu: <https://reduks.pl/schleusner-klej-gliniany-do-plyt-i-cegiel-worek-25kg-p-27.html>

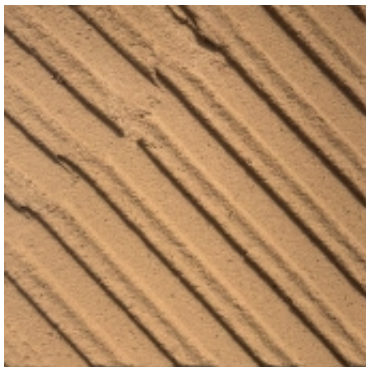

Schleusner klej gliniany do płyt i cegieł (worek 25kg)

Numer katalogowy

SC-27

Opis produktu

Dane techniczne

- **Skład:** glina, piasek kwarcowy (do 1 mm), mączka wapienna, naturalna celuloza
- **Frakcja:** do 1 mm
- **Kolor:** naturalnie jasny (odcień zależny od partii)
- **Przeznaczenie:** klejenie płyt glinianych, mat słomianych i trzcinowych, naturalnych okładzin
- **Sposób aplikacji:** ręcznie (paca zębata lub gładka) albo maszynowo
- **Grubość warstwy:** 1-5 mm
- **Wydajność:** ok. 1,5 kg/m² na każdy milimetr warstwy – przy 3 mm ok. 4,5 kg/m², czyli worek 25 kg wystarcza na ok. 5,5 m²
- **Zapotrzebowanie na wodę:** 9-10 l na worek 25 kg
- **Czas schnięcia:** 1-2 dni (zależnie od grubości i warunków)
- **Paroprzepuszczalność (μ):** 5-10
- **Klasa niepalności:** A1 (EN 13501-1)
- **Normy:** DIN 18947, CE, EN 13501-1
- **Przechowywanie:** do 12 miesięcy w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu
- **Pakowanie:** worek 25 kg, 42 worki na palecie

Porównanie produktów Schleusner

Produkt	Funkcja	Frakcja	Warstwa	Zastosowanie
Lehm-Universalputz	Tynk uniwersalny (podkład i wykończenie)	0-2 mm	5-20 mm	Warstwa podkładowa lub wierzchnia na ściany i sufity
Lehmkleber	Klej gliniany	0-1 mm	1-5 mm	Klejenie płyt glinianych, mat słomianych i trzcinowych
Lehm-Oberputz	Tynk wierzchni (gładki)	0-1 mm	3-5 mm	Wykończenie ścian i sufitów pod malowanie
Lehm-Unterputz	Tynk podkładowy (gruby)	0-3 mm	10-20 mm	Wyrównanie, baza pod kolejne warstwy
Lehm-Feinputz	Gładź wykończeniowa	0-0,5 mm	1-3 mm	Finalna, bardzo gładka warstwa pod malowanie

Policz, ile materiału potrzebujesz

Kalkulator wyliczy ilość płyt, kleju, taśmy i pozostałych materiałów na podstawie powierzchni ściany. Wynik dostaniesz na maila, a my zweryfikujemy go przed wystawieniem oferty.